

-- English --

Adapter for devices in the **TSOP-32** package to be used with the GALEP programmer (40 pin DIL). It can also be used with most other programmers.

The adapter **210858** is supplied with a socket for the **long** package version (8 x 20 mm), the adapter **210859** is supplied with a socket for the **short** package version (8 x 14 mm).

This Adapter is required to program all the devices, which come in the TSOP-32 package. Devices with **"reverse"** pinout are to be inserted top side down.

For the different devices in the DIL-32 package an appropriate pin configuration at the GALEP socket will be selected. The same pin configuration is used for the TSOP-32 devices, because the adapter only converts the pinout by a standard rule: Pin X of the DIL-32 pinout is connected to pin (X+8) of the TSOP-32 pinout:

1 - 9
24 - 32
25 - 1
32 - 8

-- Deutsch --

Adapter für Bauteile im **TSOP-32**-Gehäuse, benutzbar mit dem GALEP Programmiergerät (40 Pin DIL). Er ist auch mit den meisten anderen Programmiergeräten benutzbar.


Der Adapter **210858** enthält einen Sockel für die **lange** Gehäuse-Version (8 x 20 mm), der Adapter **210859** enthält einen Sockel für die **kurze** Gehäuse-Version (8 x 14 mm).

Dieser Adapter ist für alle Bauteile erforderlich, die es im TSOP-32-Gehäuse gibt. Bauteile mit **"reverser"** Pinbelegung sind mit der Oberseite nach unten einzulegen.

Für die verschiedenen Bauteile im DIL-32-Gehäuse werden entsprechende Pin-Konfigurationen am GALEP-Sockel ausgewählt. Dieselbe Pin-Konfiguration wird für die TSOP-32-Bauteile benutzt, weil der Adapter die Pin-Belegung lediglich nach einer standardmäßigen Regel konvertiert: Pin X der DIL-32-Belegung ist mit dem Pin (X + 8) der TSOP-32-Belegung verbunden:

1 - 9
24 - 32
25 - 1
32 - 8

210858

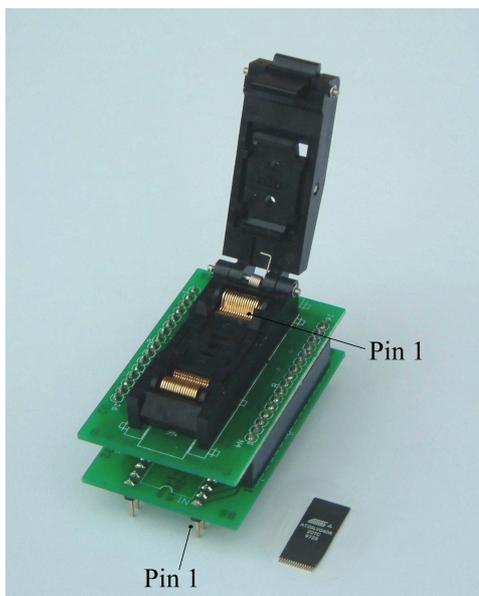

210859

